

ULOTKA INFORMACYJNA

HD.103 ASP


GRUNTOWNE MYCIE PODŁÓG ZMYWALNYCH



- Rozpuszcza zastarzały brud oraz pozostałości tłuszczów i olejów
- Czyści szybko i gruntownie
- Niskopienny, nadaje się do automatów czyszczących
- Posiada działanie antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 18032/2

ZASTOSOWANIE

Produkt wysokoalkaliczny z komponentami antypoślizgowymi do gruntownego mycia podłóg zmywalnych w magazynach, warsztatach samochodowych, halach sportowych. Usuwa brud pozostawiając matowo-błyszczący film ochronny o właściwościach antypoślizgowych. Do zastosowania na podłogach zmywalnych typu: posadzki kamienne, betonowe, żywiczne, gres, lastrico, ceramika, PCV, linoleum, guma, poliolefiny, podłogi pokryte powłoką ochronną.

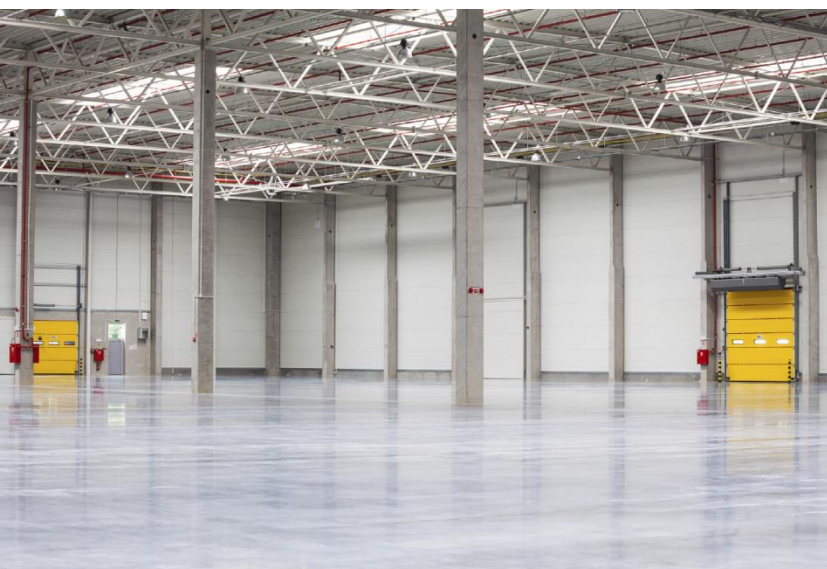

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć w stężeniu: 1 do 10%. Nanieść roztwór na posadzkę (w przypadku silnych zabrudzeń odczekać 2 do 5 minut). Czyścić ręcznie za pomocą mopa lub automatem czyszczącym / szorowarką. Polerowanie optymalizuje walory optyczne podłogi przy jednoczesnym zachowaniu właściwości antypoślizgowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Nadaje się do zastosowania w przemyśle rolno - spoż. Współczynnik śliskości po zastosowaniu HD.103 ASP mieści się w granicach 0.4-0.6 μ zgodnie z normą DIN 18032 tym samym spełnia normy bezpieczeństwa dla hal sportowych.

OPAKOWANIE

Kanister: 11 L (11 kg)
Beczka: 200 L (220 kg)

kod: 3230010
kod: 3230200

