

ULOTKA INFORMACYJNA

HD.103


USUWANIE EKSTREMALNYCH ZABRUDZEŃ



- Usuwa zabrudzenia olejowe, smary, ślady gumy, klejów i barwników
- Czyści szybko i gruntownie
- Niskopienny, nadaje się do automatów czyszczących
- Nie zawiera amoniaku

ZASTOSOWANIE

Produkt alkaliczny do gruntownego mycia podłóg obciążonych zabrudzeniami przemysłowych typu: tłuszcze, oleje, smary, sadza. Do zastosowania na podłogach odpornych na działanie rozpuszczalników i alkaliów typu: posadzki kamienne, betonowe, gres, lastrico, ceramika. Nadaje się do czyszczenia elewacji oraz mycia wysokociśnieniowego.

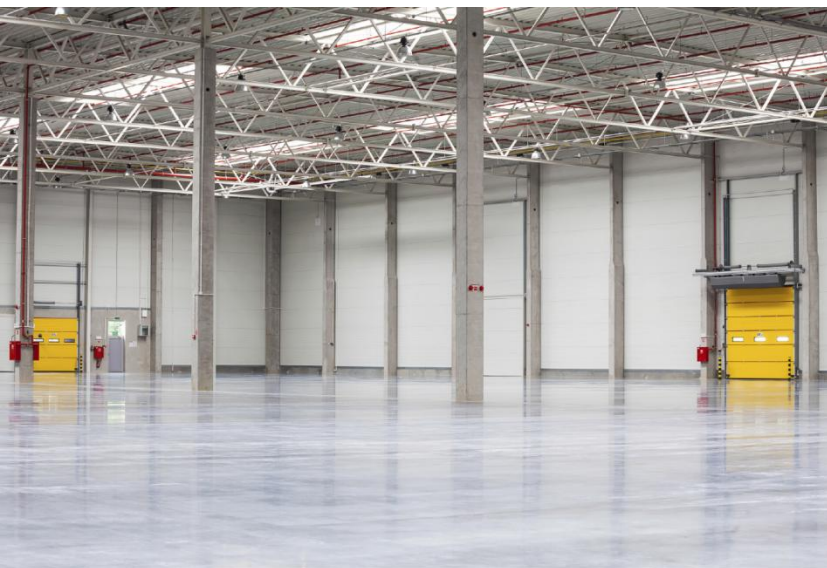

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia rozcieńczyć w stężeniu: 1 do 20%. Nanieść roztwór na posadzkę (w przypadku silnych zabrudzeń odczekać 2 do 5 minut). Czyścić ręcznie za pomocą mopa lub automatem czyszczącym / szorowarką. Po zakończeniu zebrać rozpuszczony brud.

Uwagi:

Przed zastosowaniem sprawdzić odporność powierzchni na działanie produktu w mało widocznym miejscu. Nie stosować produktu w postaci nierozcieńczonej w automatach czyszczących.

INFORMACJE DODATKOWE

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Nadaje się do zastosowania w przemyśle rolno - spoż. Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria biodegradowalności.

OPAKOWANIE

Kanister: 10 kg
Beczka: 200 kg

kod: 3230010
kod: 3230200

